XLine SOUND

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



SPX-15A

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации оборудования.

ВАЖНО

★ Избегайте нахождения приборов в местах повышенной влажности во время работы.

★ Убедитесь, что приборы находятся под прикрытием при эксплуатации на открытых площадках.

★ Гарантийное обслуживание не распространяется на оборудование,корпус которого был вскрыт не в авторизованном дилерском центре.

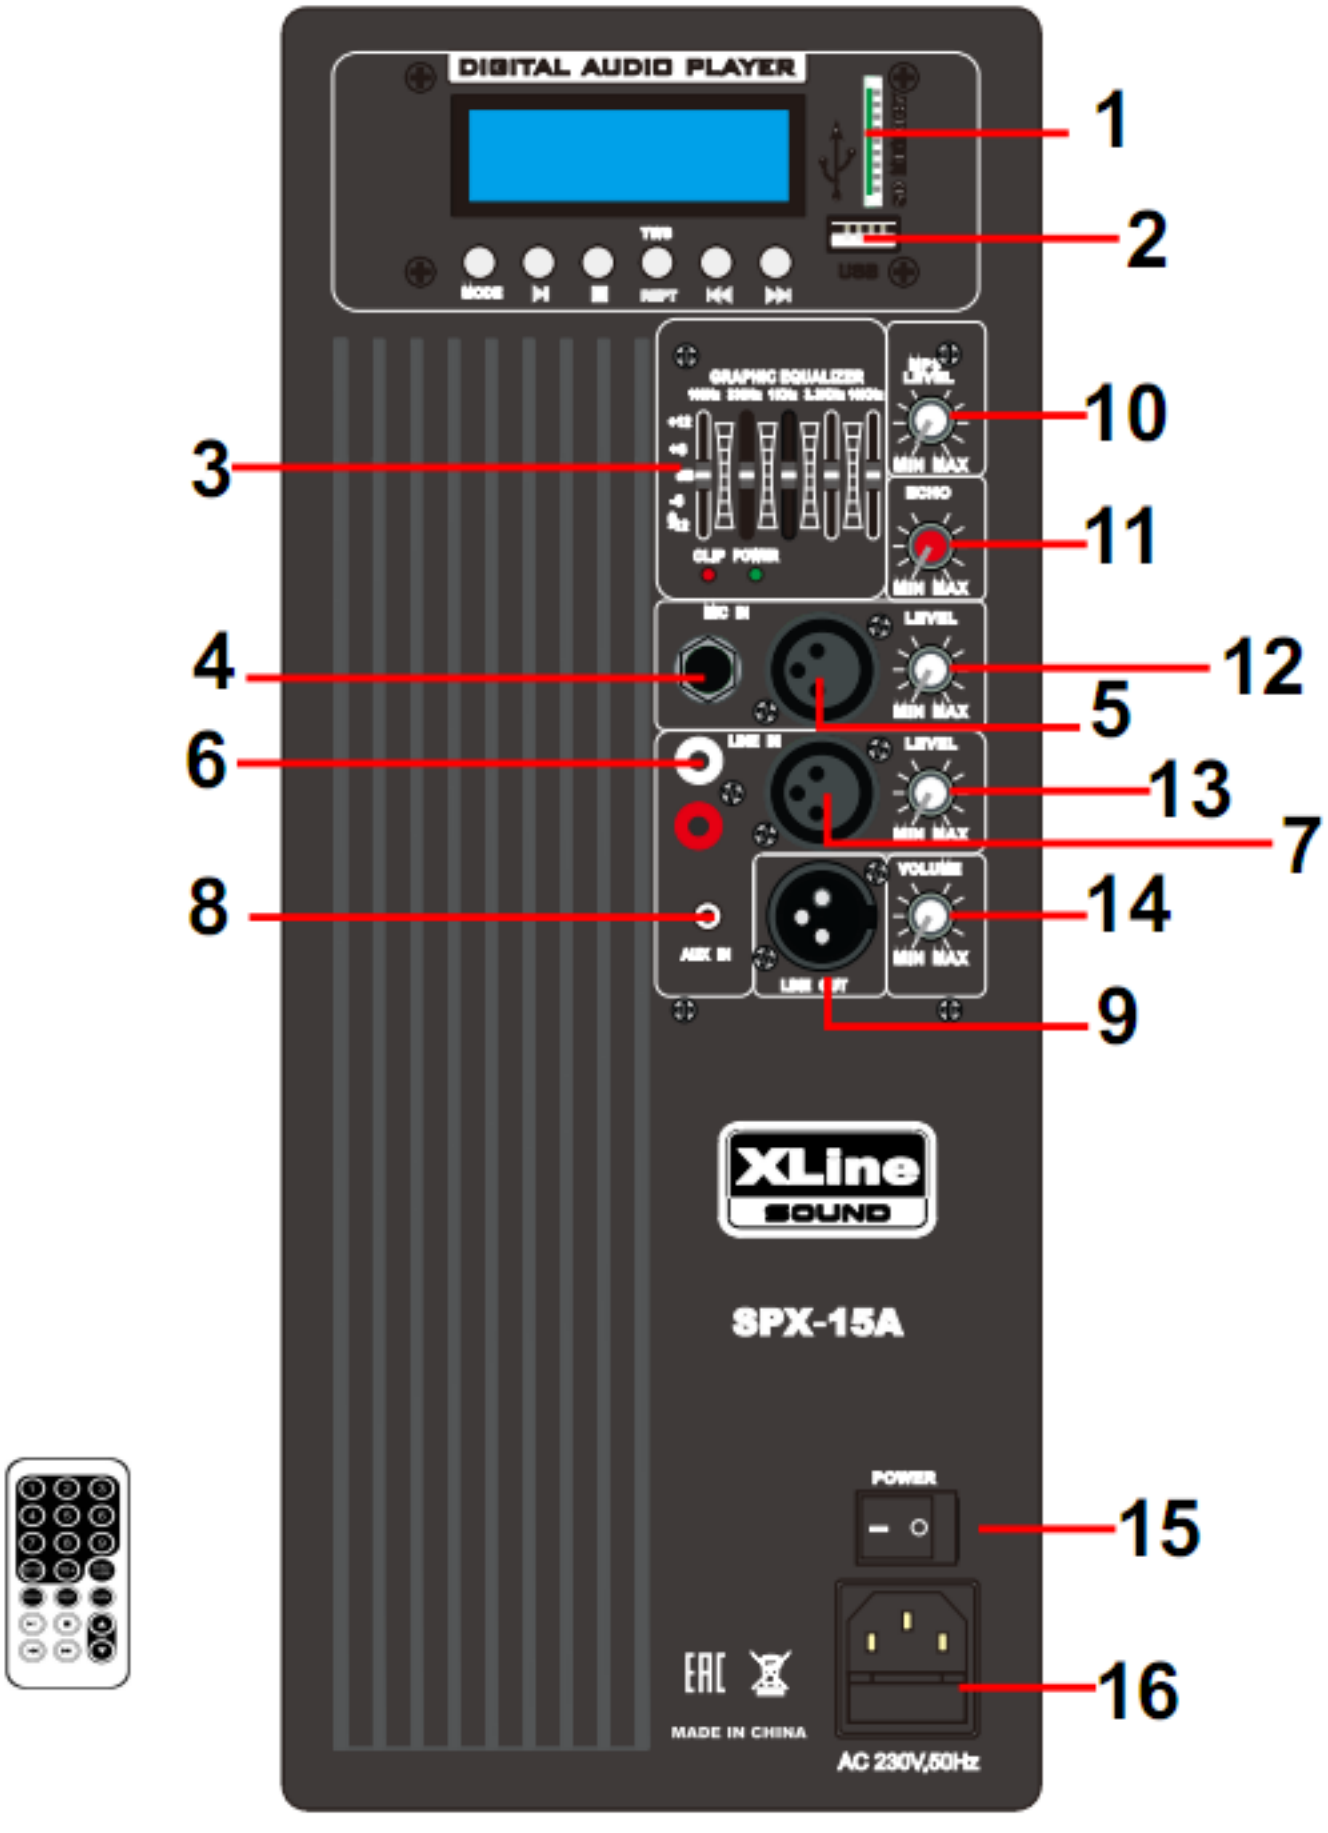
★ При необходимости вскрытия прибора- пожалуйста, обратитесь в авторизованный дилерский центр.

★ Не храните и не используйте прибор в местах повышенной влажности, это может быть причиной поражения электрическим током.

★ Избегайте использование оборудования при низких температурах. Если есть необходимость эксплуатации оборудования при низких температурах, разогревайте катушку медленно путем подачи слабых сигналов в течени 15 минут

★Чистка прибора должна осуществляться только сухой мягкой тканью.

★ При повреждении кабеля питания - обратитесь в дилерский центр для замены.


DIGITAL AUDIO PLAYER
MODE
REPT
USB
GRAPHIC EQUALIZER
CLIP
POWER
MIC LEVEL
MIN MAX
ECHO
MIN MAX
MIC IN
LEVEL
MIN MAX
LINE IN
LEVEL
MIN MAX
VOLUME
MIN MAX
AUX IN
LINE OUT
XLine
SOUND
SPX-15A
POWER
MADE IN CHINA
AC 230V,50Hz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1) SD вход
2) USB вход
3) 5-ти полосный эквалайзер
4) 6.35 мм jack микрофонный вход
5) XLR микрофонный вход
6) RCA линейный вход (левый/правый)
7) XLR линейный вход
8) 3.5 мм AUX линейный
9) XLR линейный выход
10) Регулировка громкости MP3
11) Регулировка ECHO
12) Регулировка громкости микрофона
13) Регулировка громкости линейного
входа
14) Регулировка общей громкости
15) Выключатель питания
16) Вход питания

Спецификации:
15” двухполосная активная акустическая система с USB/SD/ Bluetooth/FM
15” динамик, 3” VC, 60oz магнит
1.75” титановый драйвер
Усилитель класса H Bi-Amp, мощность 300+50 Вт
Встроенный 5-ти полосный эквалайзер
Частотный диапазон: 45Гц-20кГц
1/4” и XLR микрофонные входы
2xRCA & XLR линейные входы
3.5 AUX вход
XLR линейный выход
IR пульт в комплекте